

# Keylon flexible rustfri gasrør

## Keylon flexible rustfri gasrør

Med PVC-coating.


Rustfri gasrør, manifold og union-nippel er specielt godkendt af DGP til anvendelse ved gasinstallationer.

Gasrørproducentens garanti forudsætter anvendelse af en coatskærer af typen 03 9038 030. Projekterings- og installationsvejledning kan downloades på [www.indura.dk](http://www.indura.dk).



VVS nr.	Indv. Ø	Udv. Ø	Mtr. pr. rll.	Foldafst. P	Vægt. Vægtyk.	PVC kappe Tyk.	Udv. Ø
03 9001 015	15 mm	18,4 mm	60	3,8	0,20	0,75	19,9
03 9001 020	20 mm	24,2 mm	60	4,2	0,20	0,75	25,7
03 9001 025	25 mm	30,8 mm	60	6,0	0,20	0,75	32,3
03 9001 026	25 mm	30,8 mm	80	6,0	0,25	0,75	32,3

## Union-nippel

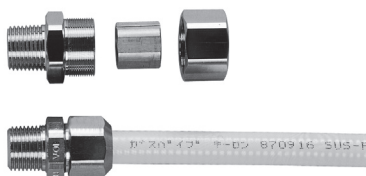


VVS nr.	Dimension
03 9020 015	1/2"
03 9020 020	3/4"
03 9020 025	1"

Tilhørende løse pakninger:

VVS nr.	Dimension
03 9036 015	1/2"
03 9036 020	3/4"
03 9036 025	1"

## Manifold

Galvaniseret 1/2" x 1/2"



VVS nr.	Udgange
03 9010 202	2
03 9010 203	3
03 9010 205	5

## Skærer til gasrør

Med rustfrit blad.



**VVS nr.**

03 9038 010

Tilhørende blade:

**VVS nr.**

03 9038 020

## Skærer til PVC-coating

Med rustfrit blad.

Gasrørproducentens garanti forudsætter anvendelse af denne type coatskærer.



**VVS nr.**

03 9038 030

Tilhørende blade:

**VVS nr.**

03 9038 040